


«СОГЛАСОВАНО»
Председатель
Трудового коллектива

И.А. Маркова Маркова И.А.

«28» декабря 2020 г

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ГАУ «РЦ Дзержинского
района города Нижний Тагил»

Т.В. Лунева Лунева Т.В.

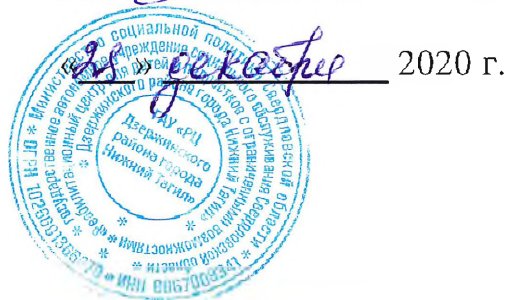

**ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЗДАНИЯХ ГАРАЖА**

г. Нижний Тагил
2020г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Нормами пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, утв. приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 и устанавливает нормы поведения людей и содержания территории и помещений гаража в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы.

1.2. В помещениях гаража, на видных местах, должны быть вывешены знаки (таблички) с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за противопожарный режим и номера телефона вызова пожарной охраны.

1.3. Водители допускаются к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажей на рабочем месте. Результаты проведения инструктажей фиксируются в Журнале учета инструктажей по пожарной безопасности, с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

2. Требования пожарной безопасности по предупреждению пожара или загорания

2.1. При расстановке автомобилей в гараже расстояние между автомобилями, а также между автомобилями и конструкциями гаража должны быть не менее 0,3 - 0,8 м.

2.2. Гараж должен быть обеспечен исправными и пригодными к применению средствами пожаротушения:

- огнетушителями;
- пожарным щитом;
- ящиком с сухим просеянным песком.

2.3. В гараже запрещается:

2.3.1. Устанавливать автомобили в количествах, превышающих норму, нарушать способ их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями и между автомобилями и элементами гаража.

2.3.2. Держать автомобили с открытой горловиной бензобаков, а также при наличии течи горючего.

2.3.3. Использовать пожарный инвентарь и оборудование для хозяйственных и других нужд, не связанных с пожаротушением.

2.3.4. Устраивать временную электропроводку, навешивать на электропровода и выключатели какие-либо предметы.

2.3.5. Сушить материалы, ветошь и т.п. на отопительных приборах и трубопроводах.

2.3.6. Заправлять автомобили топливом, а также сливать топливо из баков.

2.3.7. Использовать паяльные лампы, факелы и другие виды открытого огня для разогрева двигателя и освещения затемненных мест.

2.3.8. Хранить тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

2.3.9. Оставлять промасленные концы, ветошь, вату и спецодежду на автомобиле и около него.

2.3.10. Оставлять автомобили с включенным зажиганием.

2.3.11. Допускать скопление на двигателе и его картере грязи и масла.

2.3.12. Применять для промывки двигателя, кузова автомашины и рук бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

2.3.13. Подавать при неисправной топливной системе бензин в карбюратор непосредственно из емкости шлангом или другим способом.

2.3.14. Курить в необорудованных для этого местах.

3. Требования к содержанию гаражей

3.1. Покрытие пола автостоянки должно быть стойким к воздействию нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений.

3.2. Покрытие рампы и пешеходных дорожек на них должно исключать скольжение.

3.3. Легковой автомобиль должен комплектоваться порошковым огнетушителем вместимостью корпуса не менее 2 л (ОП-2или ОУ-2).

3.4. Курить разрешается только в специально оборудованном для этого месте, обозначенном соответствующим знаком.

3.5. Помещения гаража должны оборудоваться:

- автоматической пожарной сигнализацией;
- системой оповещения людей о пожаре;
- системой общеобменной вентиляции;
- сертифицированными переносными огнетушителями;
- знаками пожарной безопасности;

3.6. Наружные проезды и площадки у выходов из гаража должны своевременно очищаться от снега и льда.

3.7. Помещения содержать в чистоте. Упаковочный материал необходимо удалять ежедневно по мере его накопления.

3.8. По окончании работы лицо, ответственное за противопожарный режим помещения, или работник, уходящий последним, должен проверить противопожарное состояние помещения и обесточить электрооборудование.

3.9. Пролитые на пол ГСМ должны быть немедленно убраны при помощи песка.

3.10. Рабочую одежду необходимо хранить в специальных шкафах.

3.11. При эксплуатации гаражей запрещается:

- использовать первичные средства пожаротушения не по назначению;
- загромождать оборудованием и другими предметами эвакуационные пути, проходы и подходы к огнетушителям;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы;
- применять горючие растворители (ацетон, бензин) для промывания инструмента и оборудования вне специально оборудованных площадок;
- оставлять на месте стоянки промасленную ветошь и спецодежду по окончании работы;
- хранить вместе с каучуком или резиной какие-либо другие материалы, не зависимо от однородности применяемых огнетушащих веществ;
- проводить огневые и другие пожароопасные работы без наряда-допуска и при нахождении в помещении лиц, не участвующих в проведении работ;
- производить термические, сварочные и другие пожароопасные работы.

3.12. Водителю и обслуживающему персоналу в гаражах запрещается:

- нарушать план расстановки при парковке автотранспортного средства, уменьшая расстояние между автомобилями;
- загромождать ворота и проезды.;
- промывать двигатель с использованием ЛВЖ;
- сливать горючие жидкости в канализационные сети;
- оставлять автомобиль с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;
- заправлять и сливать из автомобиля топливо;
- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на автомобиле;
- подогревать двигатели открытым огнем;
- пользоваться открытыми источниками огня для освещения;
- оставлять автомобиль с включенным зажиганием;
- поручать техническое обслуживание автомобиля лицам, не имеющим соответствующей квалификации;
- допускать скопление на двигателе и его картере грязи и масла;
- эксплуатировать автомобиль с неисправными приборами системы питания;

- ставить автомобиль на хранение с неисправной электропроводкой, системой питания.

4. Обязанности работников

4.1. Ответственность за противопожарное состояние, своевременное выполнение мероприятий по пожарной безопасности, содержание в исправном состоянии и пригодности к применению средств пожаротушения возлагается на лицо назначенное приказом учреждения «О назначении ответственных за пожарную безопасность в ГАУ «РЦ Дзержинского района города Нижний Тагил».

4.2. Ответственный за пожарную безопасность обязан:

4.2.1. Обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима и следить за содержанием путей эвакуации.

4.2.2. Следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, оборудования и принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару.

4.2.3. Следить за тем, чтобы после окончания работ проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного освещения.

4.2.4. Обеспечить содержание в исправности и постоянной готовности к действию средств пожаротушения и сигнализации.

4.3. Все работающие в гараже обязаны:

4.3.1. Четко знать пожарную опасность гаража и пути эвакуации.

4.3.2. Строго выполнять установленные правила и инструкции о мерах пожарной безопасности.

4.3.3. Не допускать действий, которые могут привести к пожару.

4.3.4. Знать местонахождение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться практически.

4.4. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке.

5. Действия персонала при пожаре

5.1. Работник, обнаруживший пожар или явные признаки горения (задымление, запах гари), немедленно должен сообщить по телефону в пожарную охрану, указать объект и место возникновения пожара, сообщить свою фамилию; по возможности принять меры по тушению пожара имеющимися огнетушителями.

5.2. Ответственный за пожарную безопасность при возникновении пожара обязан:

5.2.1. Обнаружив пожар или признаки горения (задымление, запах гари) продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану.

5.2.2. Указать эвакуационные маршруты, порядок движения при эвакуации.

5.2.3. Назначить лиц из состава водителей, привлекаемых к эвакуации людей и транспортных средств.

5.2.4. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

5.2.5. По возможности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

5.2.6. В случае невозможности потушить загоревшийся автомобиль, соблюдая меры безопасности, по возможности отбуксировать горящий автомобиль из гаража с помощью других транспортных средств.

5.3. При невозможности организовать тушение пожара немедленно покинуть гараж.

С инструкцией ознакомлен :

